


FDV Forvaltning, drift og vedlikehold

Offshore Ventilasjonsrist

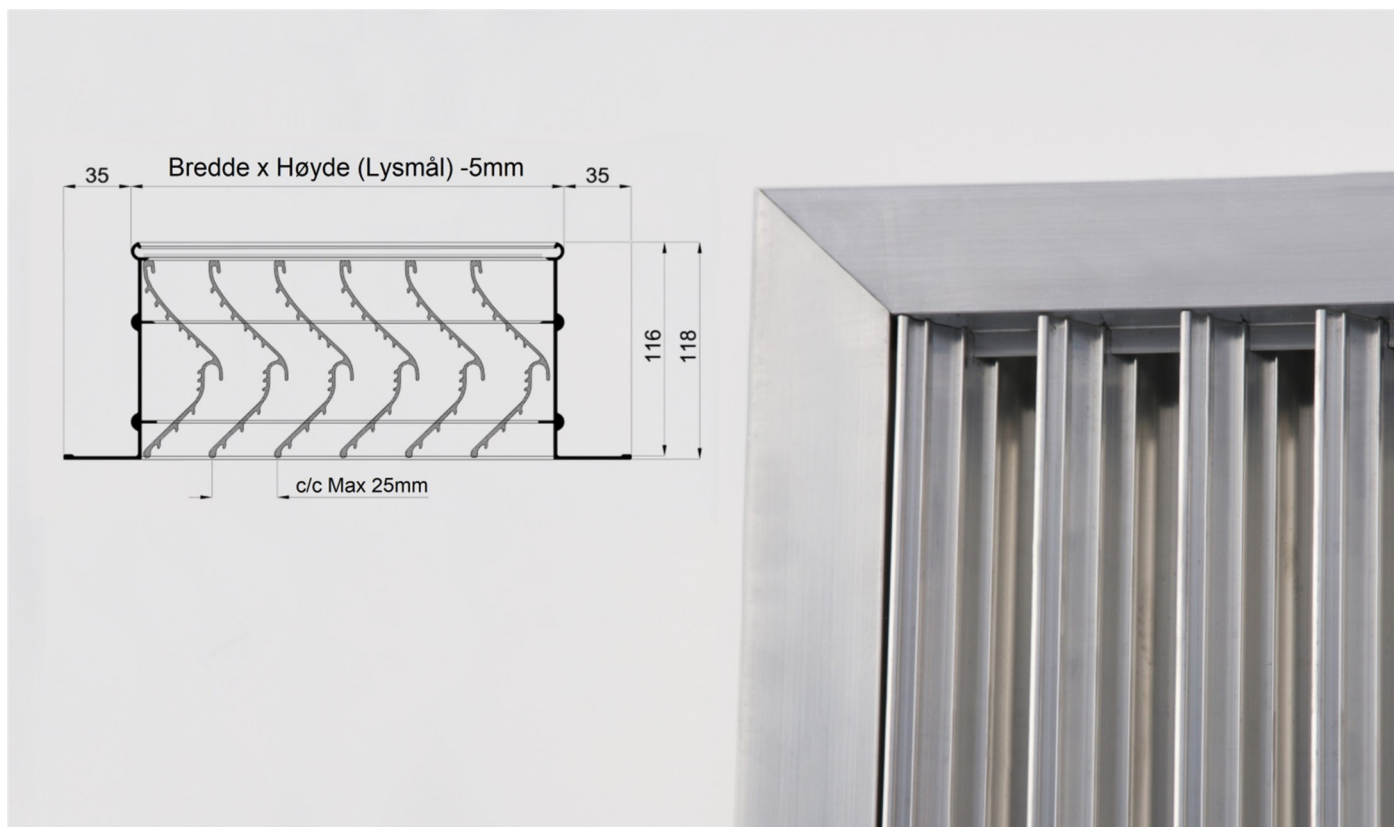

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) eller polyester brennlakkert (pulverlakk).
- Kan leveres med netting i ulike materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelse.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc. Det er spesielt viktig at dreneringsspor i bunnen er åpne.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller.
- Er risten levert med varmekabel, bør den kontrolleres jevnlig.
- Er risten levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no