


Automatisk spjeld (blafrespjeld)

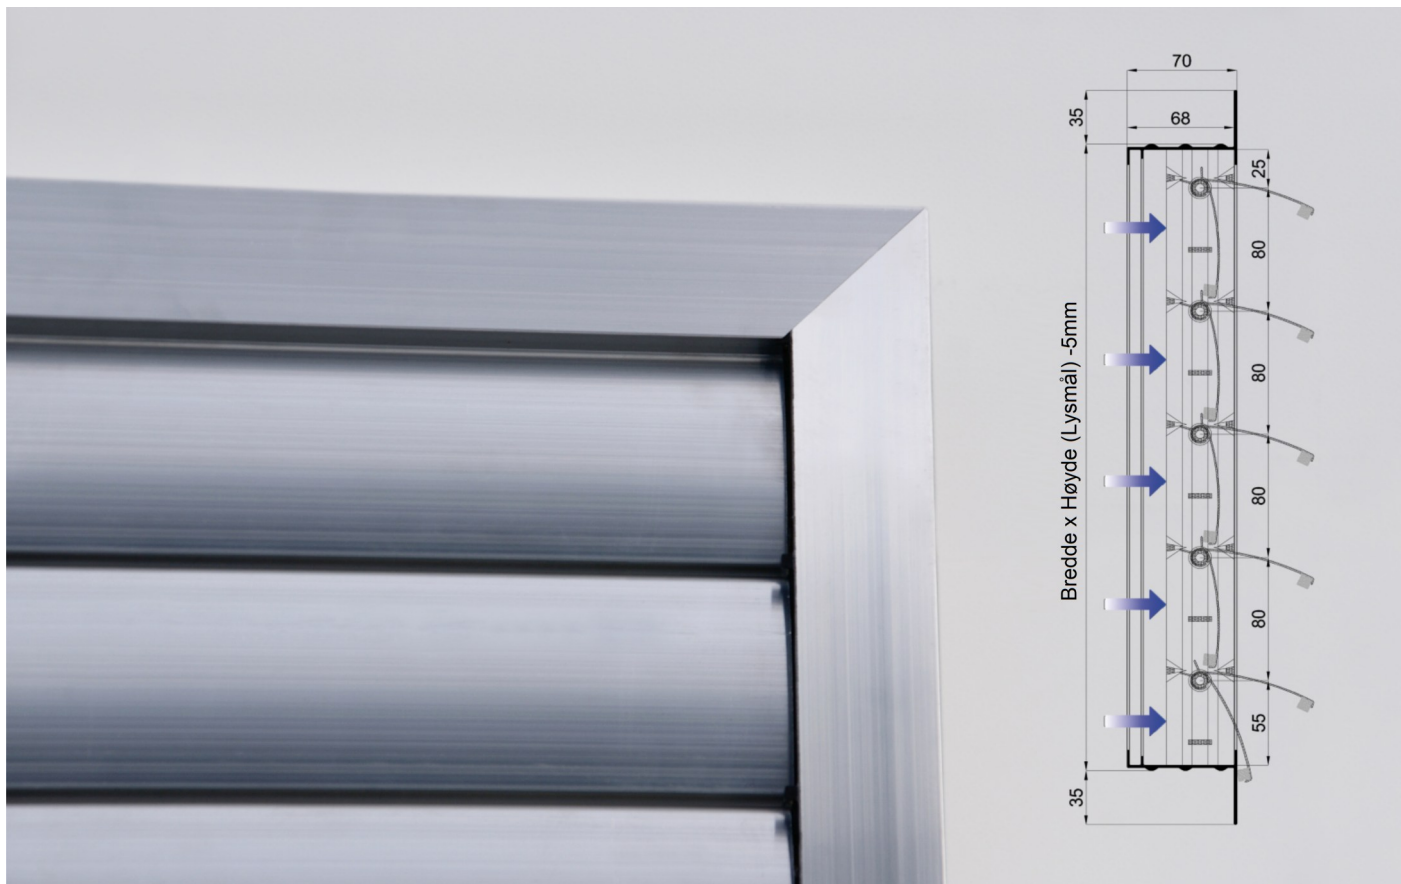

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme og lameller i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.

VEDLIKEHOLD

- Rense spjeldet for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet spjeldet fra karmen, deformert eller ødelagt lameller, og se til at alle lameller beveger seg fritt.
- Er spjeldet levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no