


# FILTERRIST

Filterrist for luftinntak

med varmgalvanisert 12mm netting på begge sider.

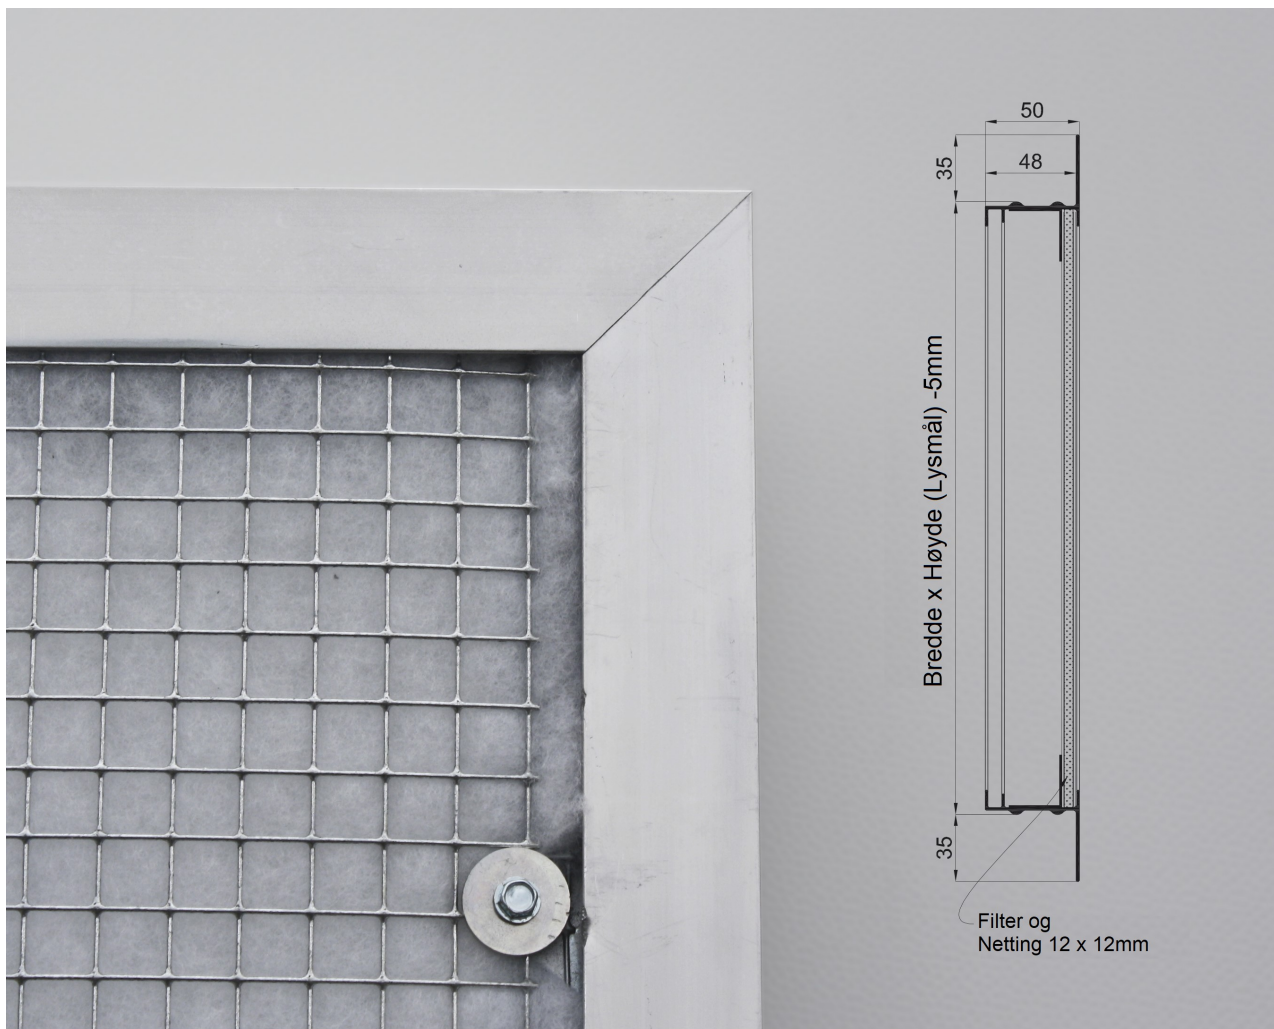

## UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Rist uten lameller som egner seg både som frittstående filter, og i kombinasjon med ventilasjonsrist eller spjeld.
- Risten består av ramme i ekstrudert aluminium med galvanisert netting med 12mm masker på begge sider av filteret. Nettingen kan leveres i rustfritt stål.
- Utskiftbart grovfilter type G4, tykkelse 16-20mm og vekt 200g/m<sup>2</sup>. Filteret er av syntetisk polyester micro-fiber som er 100% fuktbestandig.
- Starttrykkfall 20Pa ved lufthastighet 1,5m/s. Anbefalt sluttrykkfall 200Pa (filterskift). Støvlagring 600g/m<sup>2</sup>.
- Rist over 1,3m<sup>2</sup> blir forsterket.
- Risten kan produseres i de fleste fasonger, rammen kan leveres eloksert eller lakkert i std. RAL farge.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til ca. 4,0m<sup>2</sup>.
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er 48mm.
- Stussmål= Kanalmål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.