


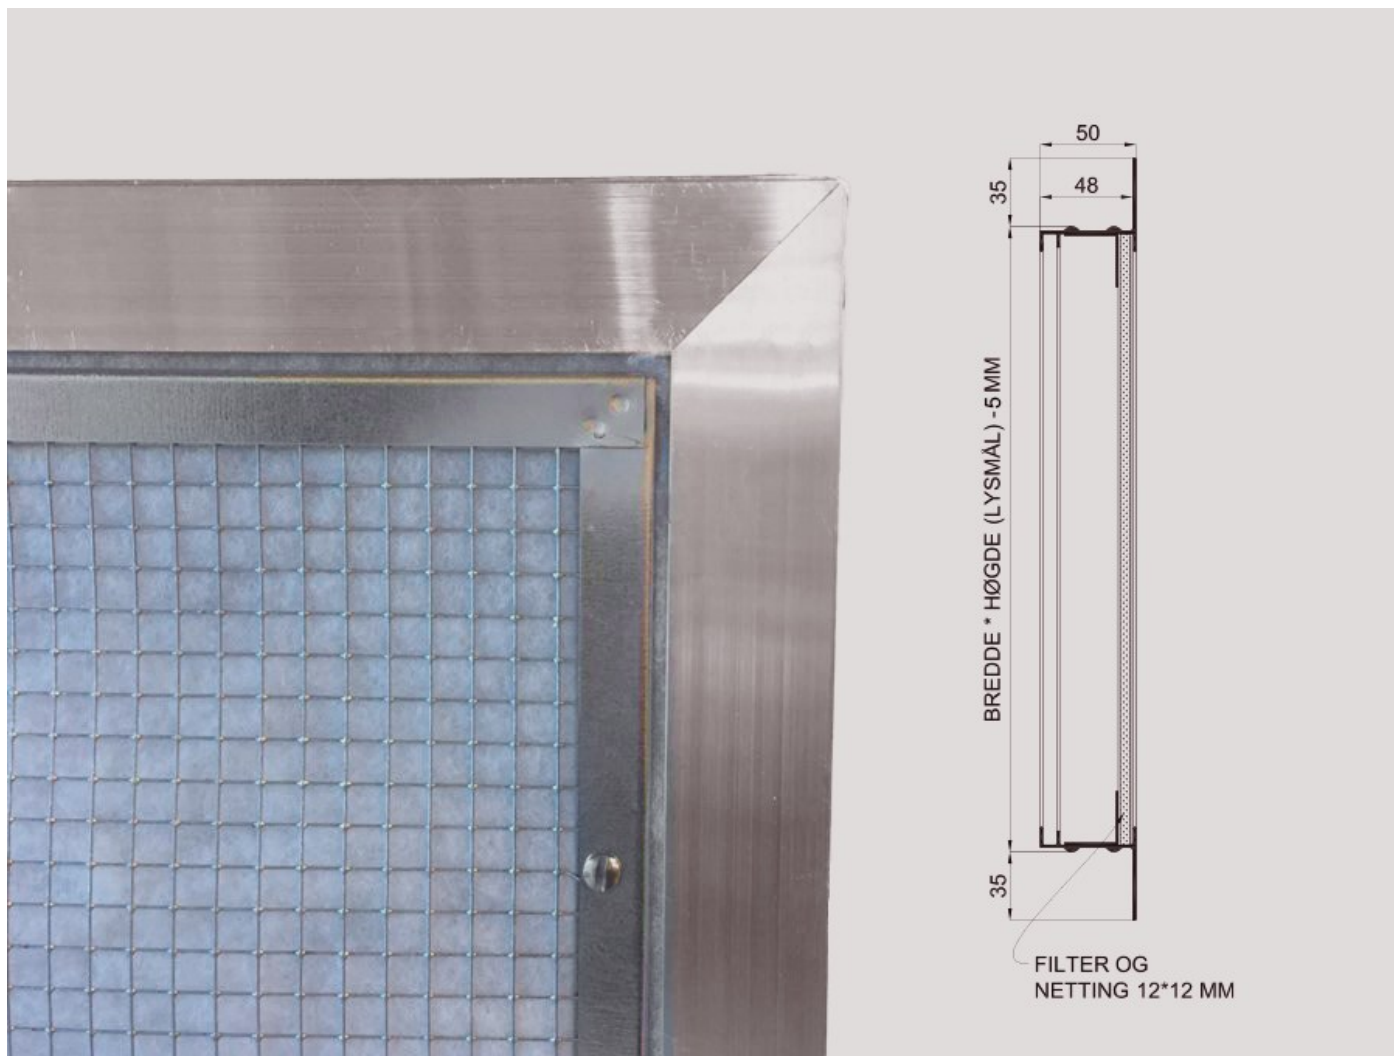

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Varmgalvanisert 1mm netting med 12mm masker på begge sider av filteret.
- Alternativ netting i andre materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelsen.
- 100% fuktbestandig grovfilter type G4 i syntetisk polyester microfiber beregnet for temperatur på maks 70°.

VEDLIKEHOLD

- Filteret skiftes ved behov.
- Filteret skiftes ved å fjerne netting på framside, ta ut gammelt filter og legg inn nytt.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt nettingen.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no