


## Spjeld Kl. 3

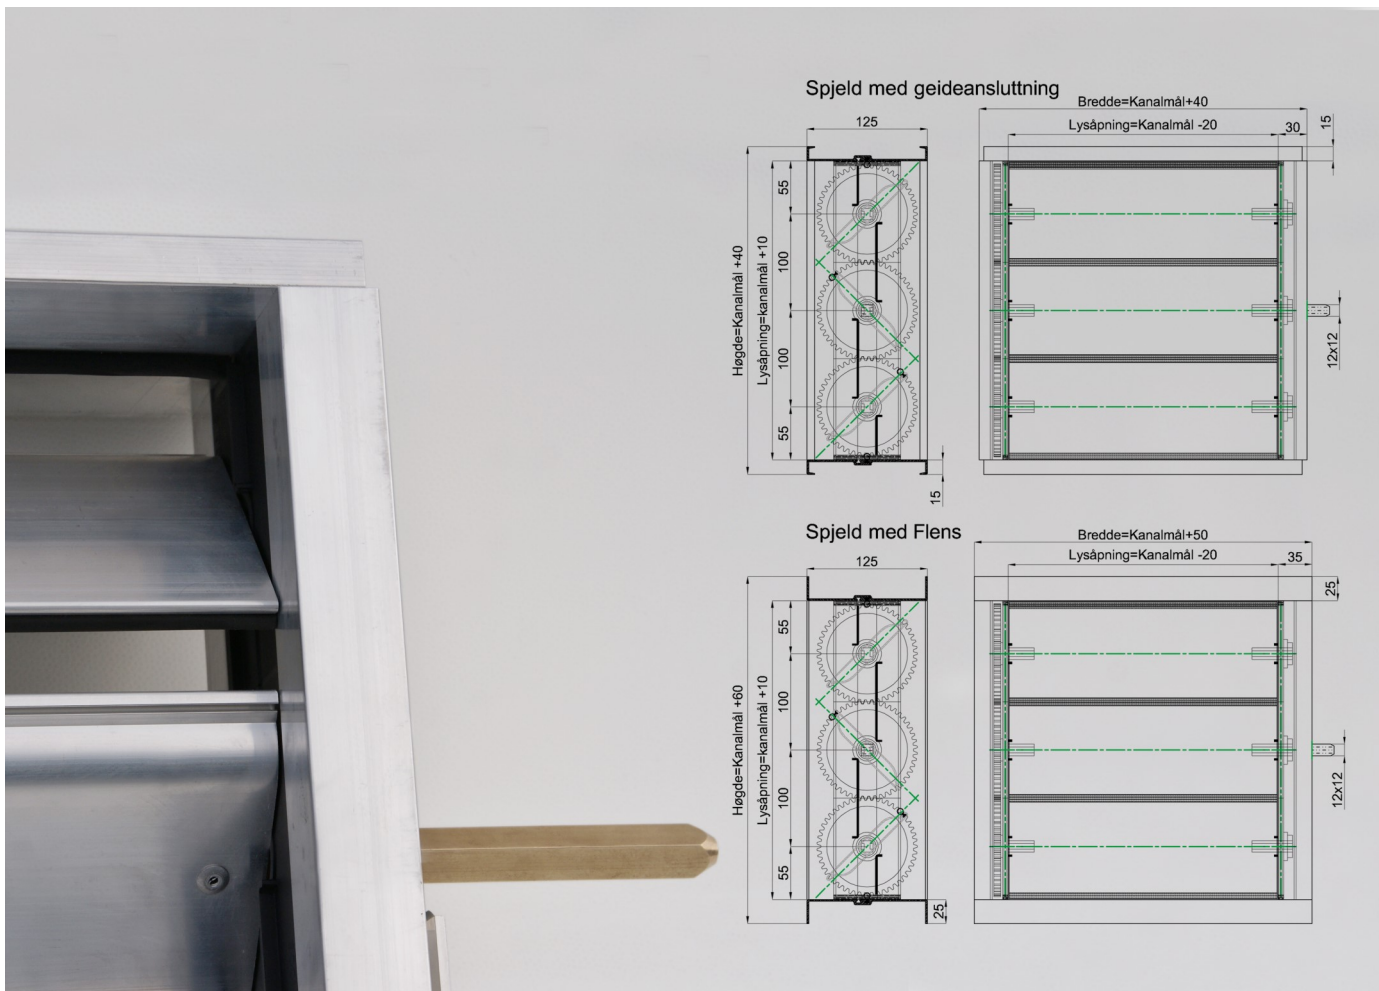

### MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme og lameller i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Mekanisme i polyamide (nylon) og glassfiber, med girsystem i copolymer polypropylen (PP) og glassfiber.
- Pakninger i thermoplastik gummi.
- Spjeldarm i galvanisert stål.

### TEMPERATUR

- Driftstemperatur er min  $-30^{\circ}$  og maks  $80^{\circ}$ .

### VEDLIKEHOLD

- Rense spjeldet for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet spjeldet fra karmen, deformert eller ødelagt lameller, og se til at alle lameller beveger seg fritt.
- Hvis spjeldet er levert med motor/aktuator, prøvekjør den.

### LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no