


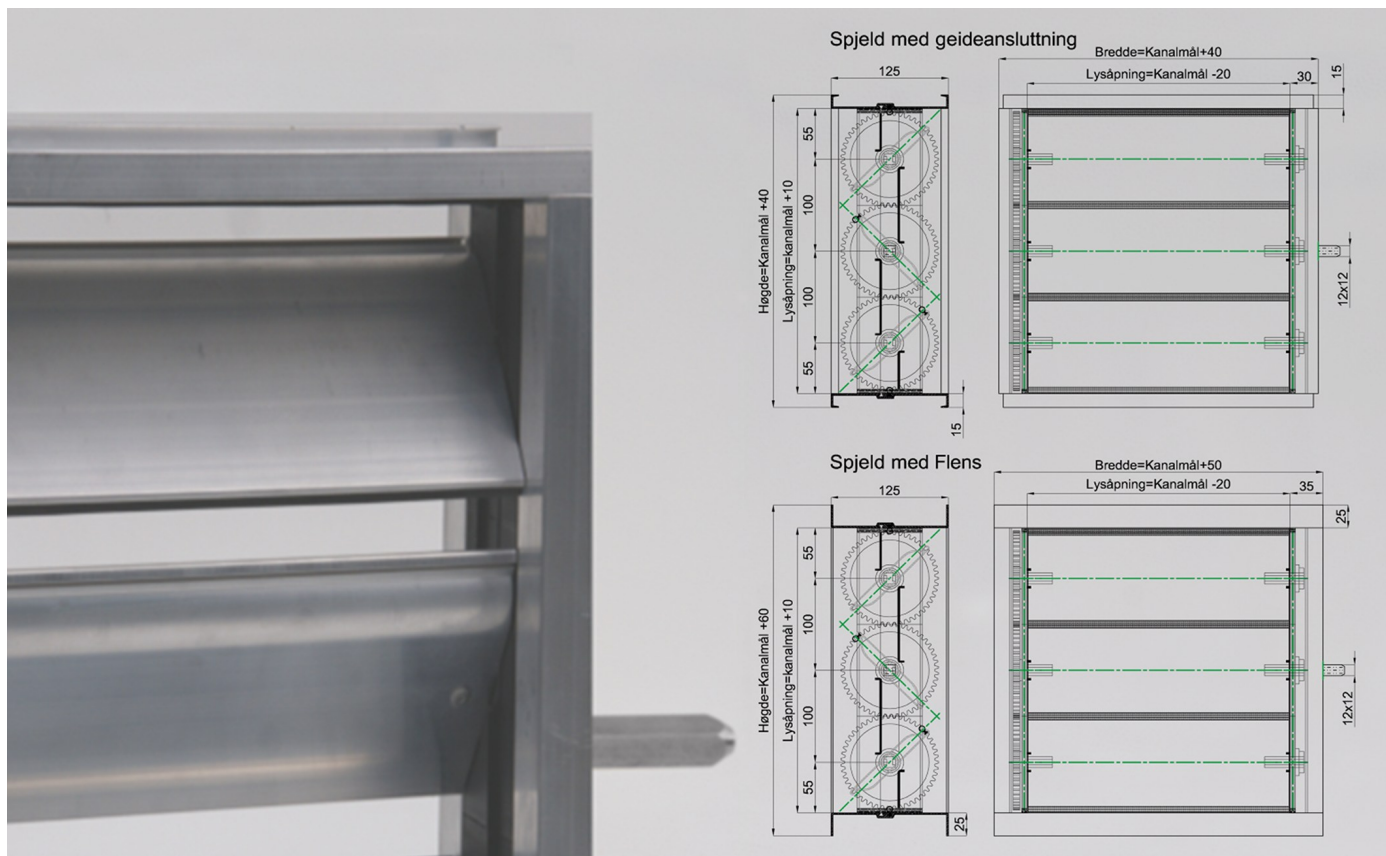

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme og lameller i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Mekanisme i polyamide (nylon) og glassfiber, med girsystem i copolymer polypropylen (PP) og glassfiber.
- Pakninger i termoplastik gummi.
- Spjeldarm i galvanisert stål.

TEMPERATUR

- Driftstemperatur er min -30° og maks 80° .

VEDLIKEHOLD

- Rense spjeldet for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet spjeldet fra karmen, deformert eller ødelagt lameller, og se til at alle lameller beveger seg fritt.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no