

PLISSÈFILTER G4 KOMPLETT MED RAMME



Filterkassett med plissèfilter type G4,
inkl. ramme tilpasset størrelsen på filterkassetten.



UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Plissèfilter med ramme består av filterkassett med filter type G4 og ramme tilpasset størrelsen på filterkassetten.
- Filterkassetten er i plast med filter type G4.
- Rammen er produsert av ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, hjørnene er sveiset sammen.
- Størrelsen på rammen tilpasses størrelsen på filterkassetten. Det er en filterkassett pr. ramme.
- Rammen festes til spjeldet, risten, veggen eller inni veggåpningen.
- Dersom det ikke er tilkomst på baksiden/innsiden for skifte av filterkassett, kan rammen leveres med hengslet luke på en av sidene slik at filterkassetten tas ut og inn oppe, nede eller fra siden.

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 2,0 mm.
- Rammen kan leveres i rustfritt.
- Filterkassett i plast med filter i polypropylen og en blanding av polyester.
- EVA lim, som ikke er giftig og som bl.a. brukes i næringsmiddelindustrien.
- Kan leveres med andre typer filter.



MÅL


- Leveres i dybde 48mm og 96mm.
- Rammen, evt. rammene tilpasses ønsket mål, eller risten/spjeldet den skal sammen-bygges med.
- Maks størrelse på filterkassett er 620x1200mm.
- Flere rammer kan monteres sammen, se eksempel i tegningen til høyre.

LUFTMENGDE OG STØRRELSER PÅ FILTER

- Anbefalt maksimal luftmengde pr. m² filter: 8.800–11.000 m³/h.
- Trykkfall ved anbefalt maksimal luftmengde: 50Pa
- Gjennomsnittlig effekt: 91%
- Antall lag: 1 stk.
- Tåler vann
- Maksimal fuktighet: 100%
- Maksimal arbeidstemperatur: 80°C

MONTERING

- Rammen kan festes til spjeldet eller risten av oss før levering (sammen-bygging). Alternativt skrues rammen direkte i veggåpning.
- Filterkassetten plasseres i rammen, fra innsiden.

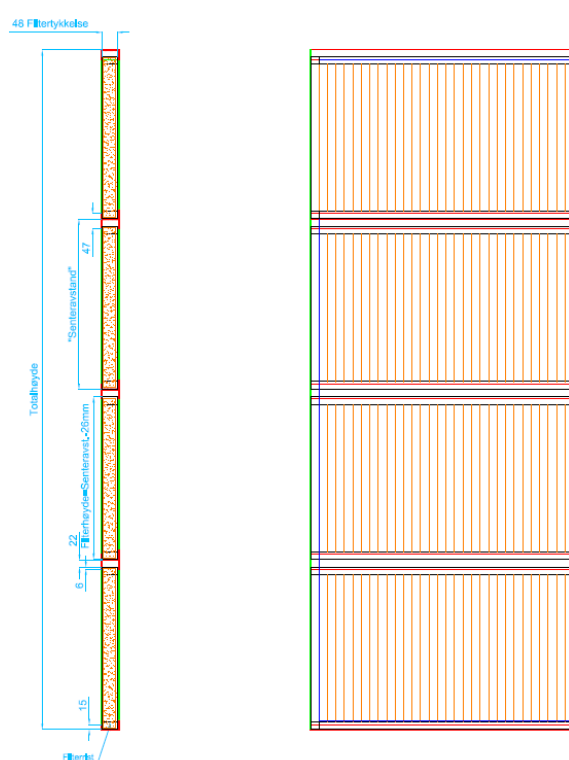

VEDLIKEHOLD

- Skifte filter ved behov. Hele kassetten skiftes ved enkelt å skyve den opp og vippe den ut i nedre kant av rammen.