


VARMEKABEL KONSTANT

ThermTrace® Constant 60 TTC-2BO

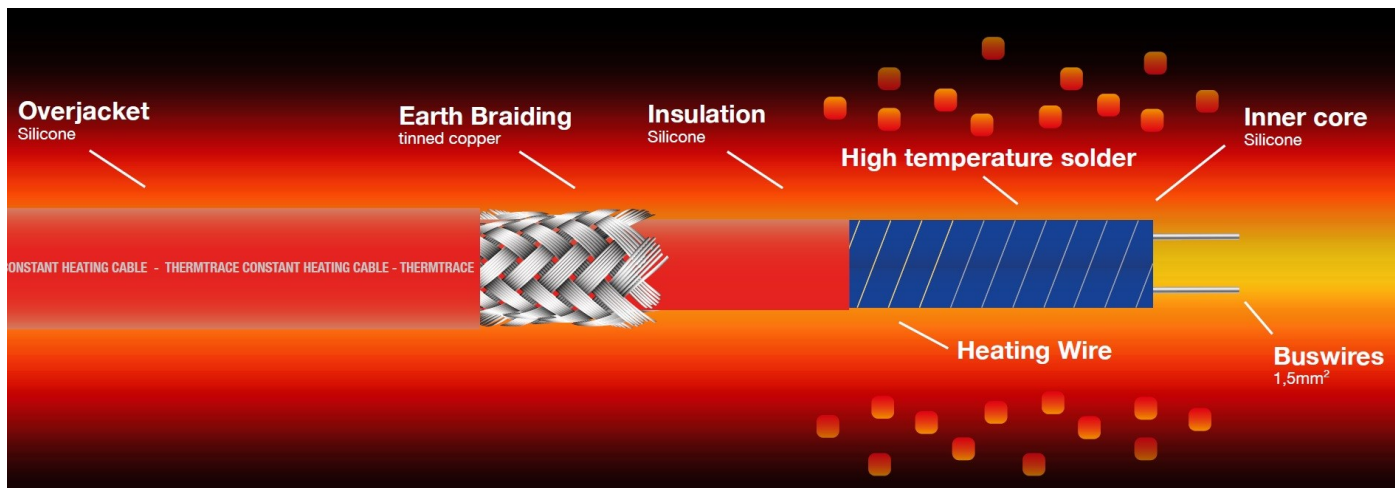

Det er svært viktig at det benyttes stor nok sikring med C-karakteristikk pga høy startstrøm på varmekabler.

Lengde	Watt	Effekt	Jevn Amp.	MINIMUM Sikring startstrøm:
L	W	W	A	A
2	60	120	1	10
4	60	240	1	10
6	60	360	2	10
8	60	480	2	10
10	60	600	3	10
12	60	720	3	10
14	60	840	4	10
16	60	960	4	10
18	60	1080	5	10
20	60	1200	5	10
22	60	1320	6	10
24	60	1440	6	10
26	60	1560	7	16
28	60	1680	7	16
30	60	1800	8	16
32	60	1920	8	16
34	60	2040	9	16

Lengde	Watt	Effekt	Jevn Amp.	MINIMUM Sikring startstrøm:
L	W	W	A	A
36	60	2160	9	16
38	60	2280	10	16
40	60	2400	10	20
42	60	2520	11	20
44	60	2640	11	20
46	60	2760	12	25
48	60	2880	13	25
50	60	3000	13	25
52	60	3120	14	25
54	60	3240	14	25
56	60	3360	15	25
58	60	3480	15	25
60	60	3600	16	25
62	60	3720	16	32
64	60	3840	17	32
66	60	3960	17	32
68	60	4080	18	32
70	60	4200	18	32

TEKNISKE DATA

- Varmekabel må styres via termostat, slik at varme kobler inn ved temperatur under +4°C
- Maksimal brukstemperatur: 225°C
- Minimum temperatur: -50°C
- Normal spenning: 230V
- Maksimal anbefalt lengde på varmekabel er 70meter

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda
70 26 08 35