



MONTERINGSBESKRIVELSE VENTILASJONSRISTER

Generelt

Festemateriell:

Velg festemateriell som er egnet for underlaget. Det vil være avgjørende for hvor fast risten vil sitte. (Ekspansjonsbolter, spikerplugger, skruer, plastplugger, pop-nagler, fugemasse/lim, etc.)

Monteringsretning:

Alle ventilasjonsrister og spjeld har horisontale lameller med unntak av Offshore som har vertikale lameller. Horisontale lameller leder vannet ut av risten. Offshore rist har drenningspor i bunnen av risten, og har merket monteringsretning.

Filterskift:

Skru ut skruene som holder netting til lamellene, fjern netting. Filteret er da løst og kan skiftes (bruk gammelt filter som mal).

Ekspløsjonsikring:


Er avhengig av festemateriell .

Dersom rammen sitter løst i veggen, vil hele risten blåse ut ved en eksplosjon.

Dersom rammen sitter fast i veggen, vil lamellene blåse ut og rammen sitte fast.


Dersom risten er festet bare på en side (sidearm), vil risten brette seg til siden ved eksplosjon.



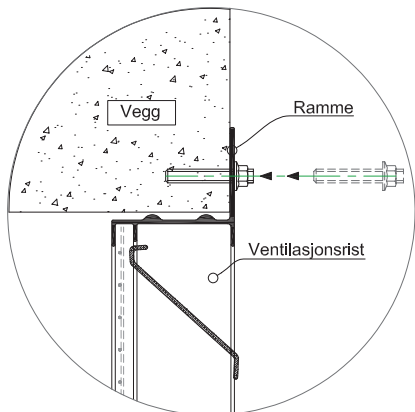

1: Montering fra utsiden gjennom flensen.


Borre hull i flensen på ønsket sted for å feste risten.

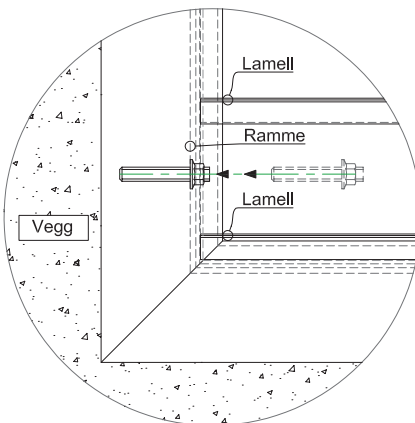

2: Montering fra utsiden i siderammen

Borre hull i siderammen mellom lamellene. På ønsket sted.

NB! Trekkes skuen for hard til kan siderammen bøyes og lamellene vil da sitte løsere.

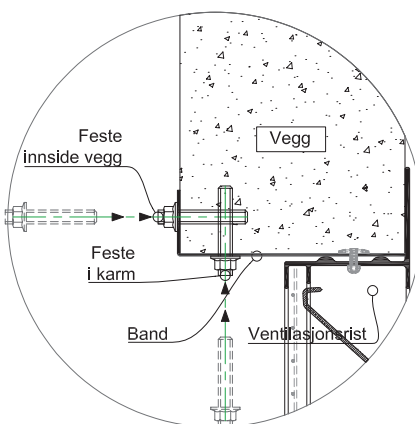


3: Montering fra innsiden.

Fest band til rammen slik at disse går inn gjennom hullet som risten skal inn i. Feste bandene til veggen/kanalen på innsiden av veggen.

Risten kan leveres med slike band påmontert fra fabrikk dersom det er spesifisert ved bestilling.




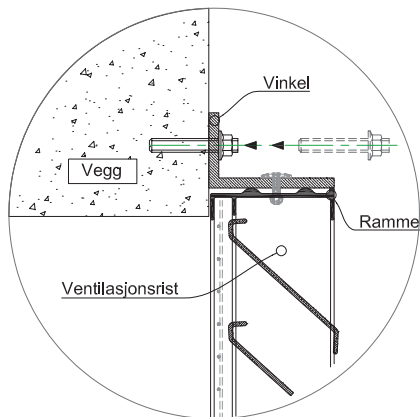

4: Montering utenpåliggende.


Ekstra vinkel monteres på rammen, og flensen kappes ned. Bor hull i vinkelen på ønsket sted for å feste risten.

Risten leveres med vinkel påmontert fra fabrikk dersom det er spesifisert ved bestilling.

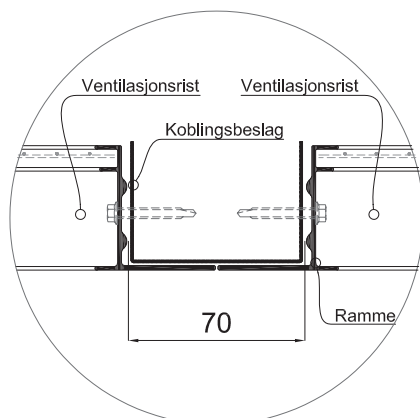

5: Montering delte rister.

Bruk medsent koblingsbeslag på 68mm til sette sammen risten, skrues sammen med egne skruer/ popnagler.

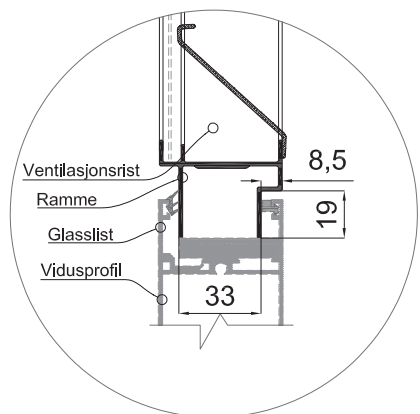

6: Montering Vidusprofiler

Monteres inn i karmen med glasslist på samme måte som glass monteres.

Tykkelse på glasslist tilpasses profilen på ventilasjonsristen som er 33mm

