


Nordvest ventilasjonsrist

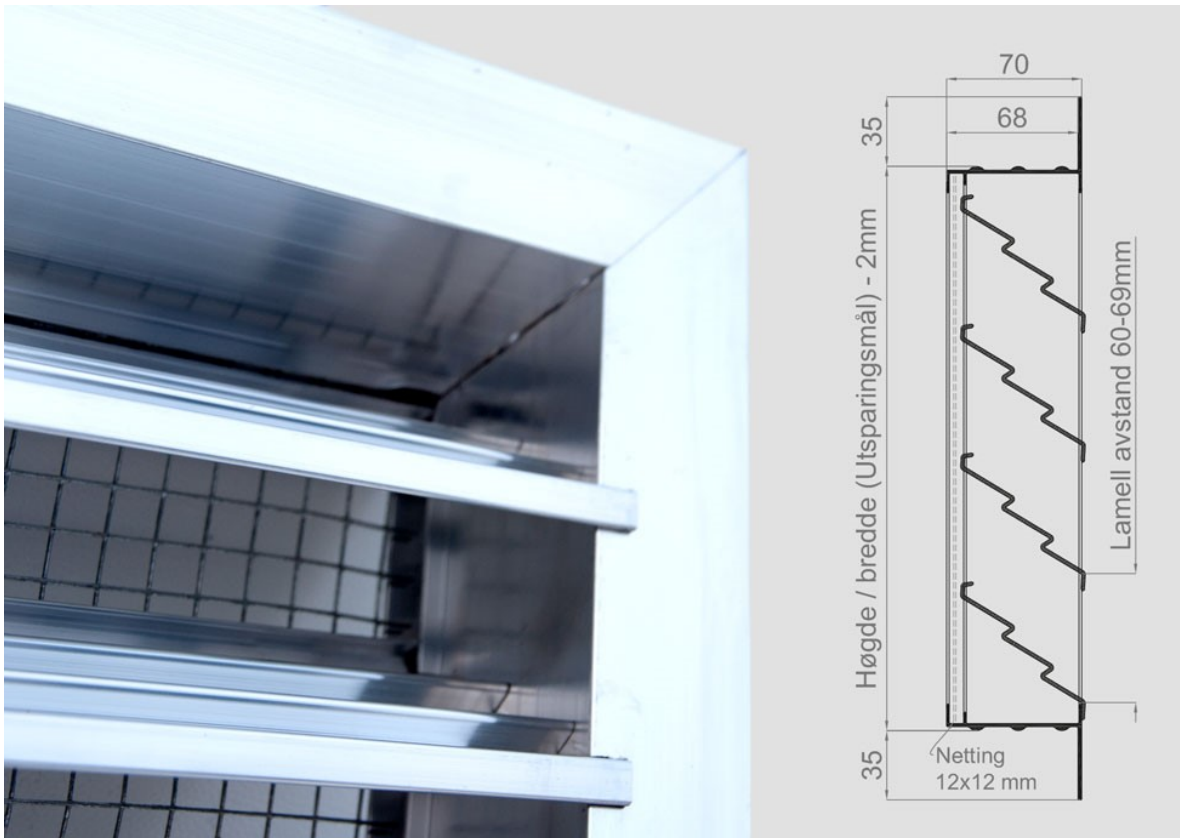

Materiale:

Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060F22

Alternativ overflate; natureloksert eller polyester brennlakkert (pulverlakk).

Galvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden av risten.

Vedlikehold:

Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.

Er risten levert med filter, skiftes det ved behov.

Varmekabel:

Er risten levert med varmekabel, bør den kontrolleres jevnlig.

Filter:

Grovfilter type G4 er laget av syntetisk polyester microfiber og tolerer en max temperatur på 70°

Er risten levert med filterboks, se egen FDV for filter.

Leverandør:

Stranda Ventilasjon AS

Movegen 79

6200 Stranda

Tel: 70 26 08 35

E-post: post@stravent.no

www.stravent.no