
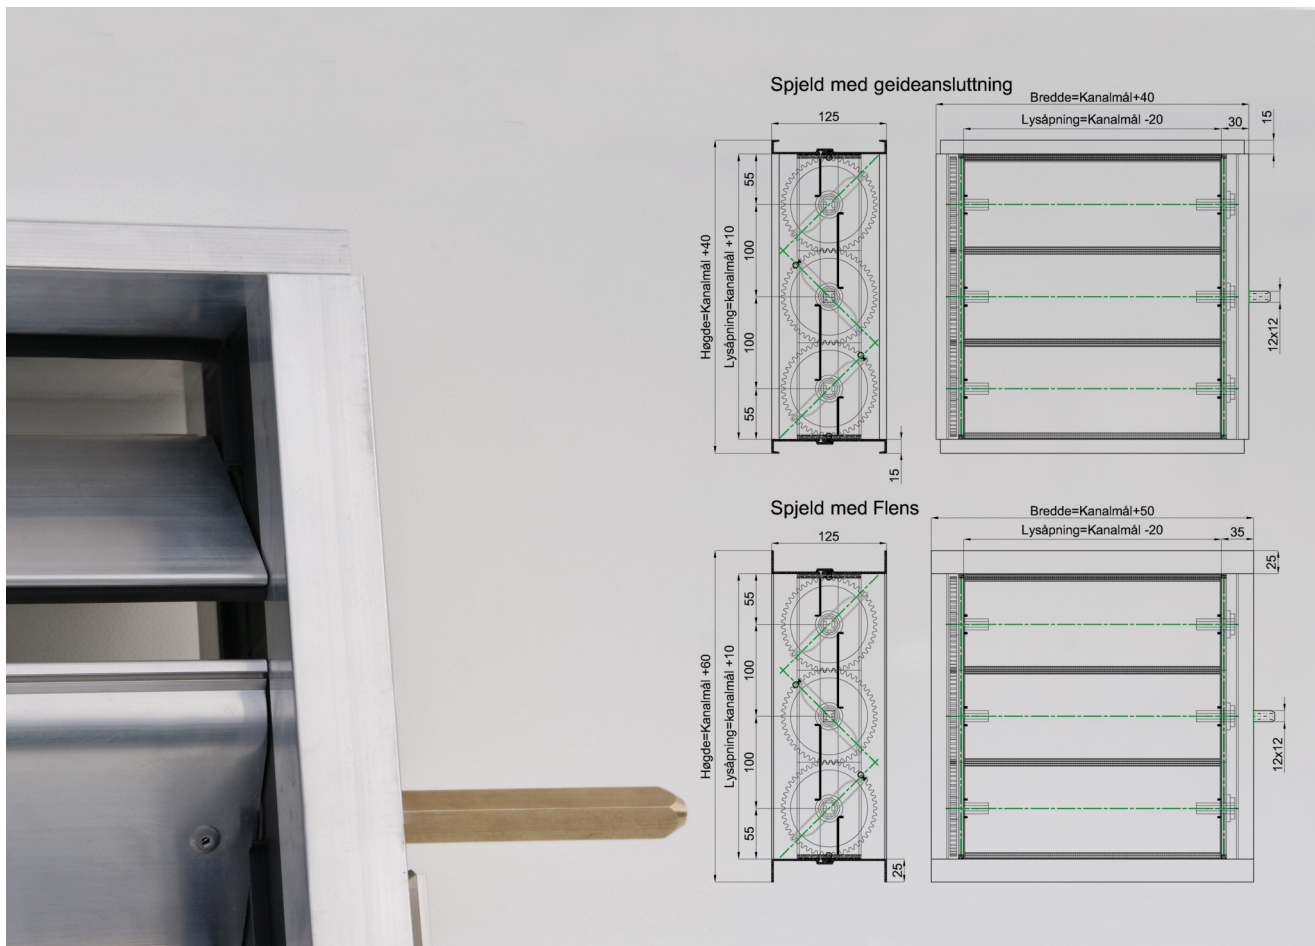


Spjeld Kl. 3



Materiale:

Ramme og lameller: Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060F22. Alternativ overflate polyester brennlakkert (pulverlakk)

Hengslemekanisme: Polyamide (nylon) og glassfiber

Girsystem: Copolymer polypropylen (PP) og glassfiber

Pakning: Thermoplastik gummi

Spjeldarm: Galvanisert stål

Vedlikehold:

Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har løsnet spjeldet fra karmen.

Kontrollere at lamellene beveger seg fritt.

Temperatur:

Driftstemperaturer min—30° og maks 80°

Spjeldmotor:

Leveres spjeldet med motor,
se egen FDV fra Belimo

Leverandør:

Stranda Ventilasjon AS

Movegen 79

6200 Stranda

Tel: 70 26 08 35

E-post: post@stravent.no

www.stravent.no