


Spjeld Kl. 3

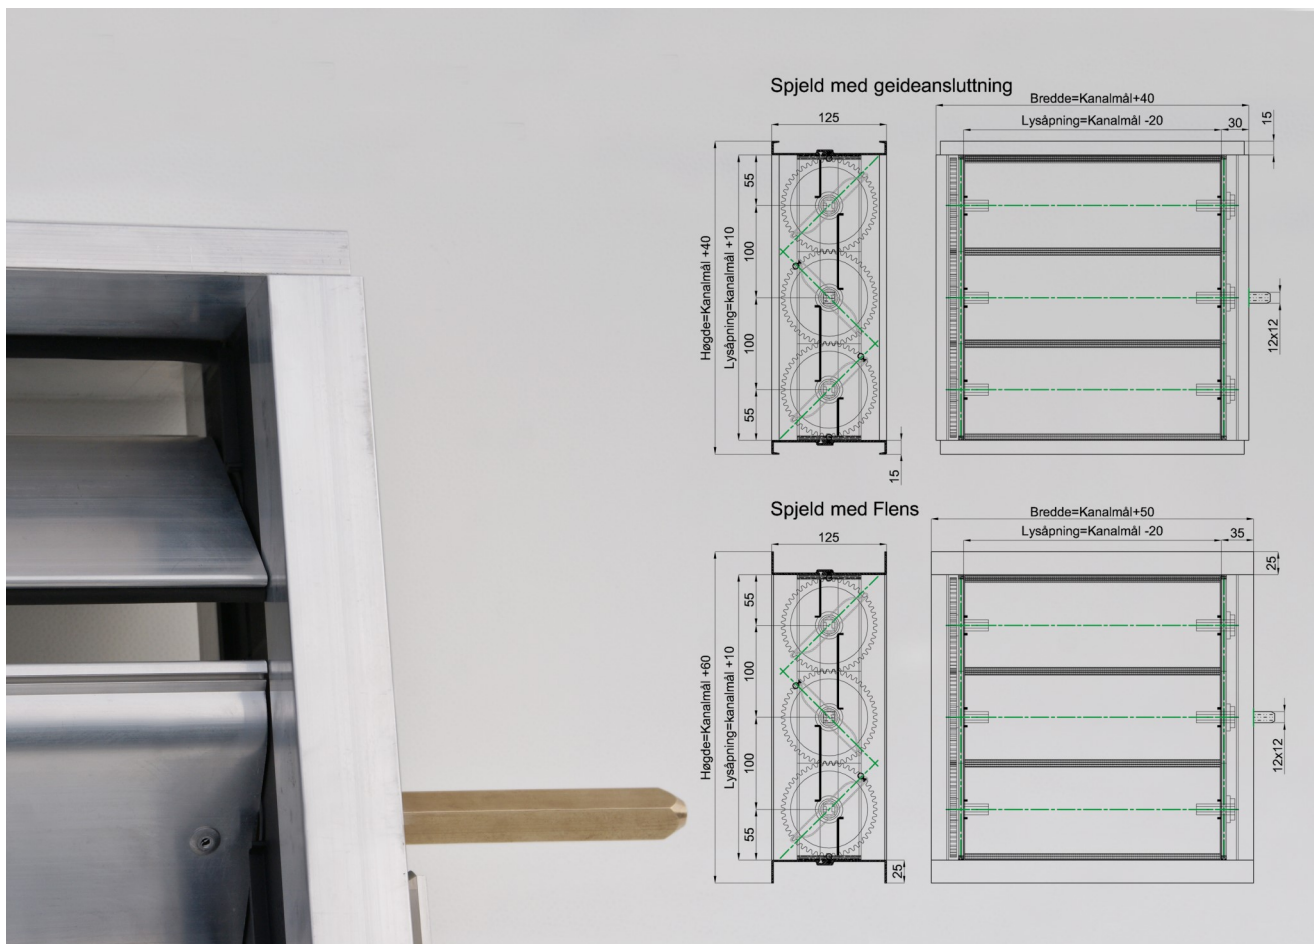

Spjeld Tetthetsklasse 3 for rektangulære kanaler/lysåpninger

Spjeldet har flens eller geidanslutning. Geidanslutning passer til de fleste geidtyper på markedet.

Spjeldet leveres med spjeldmotor eller håndtak for manuell regulering.

Spjeldet kan leveres med termisk isolerte lameller.

UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Spjeldet er produsert i sjøvannsbestandig ekstrudert aluminium.
- Hengslemekanisme i polyamid (nylon) og glassfiber.
- Girsystem i Co polymer polypropylen (PP) og glassfiber.
- Pakning i termoplastisk gummi.
- Maksimal høyde 2600mm og største bredde 2800mm.
- Høgder over 1300mm med ekstra reguleringsaksling. Bredder over 1300mm har midtstolpe.
- Driftstemperatur min -30°C og maks 80°C.



MÅL OG NETTOAREAL

- Nettoareal på risten er:
Nettoareal = 0,75x bruttoarealet. (75%)

MONTERING


- Geidanslutning monteres mot rektangulære kanaler med geidskinner
- Flensen kan skrues direkte fast i vegg/karm

VEDLIKEHOLD

- Ingen spesiell krav til vedlikehold.

SPJELD LEKASJEDIAGRAM

TEST UTFØRT PÅ 1000x1000mm SPJELD KL. 3

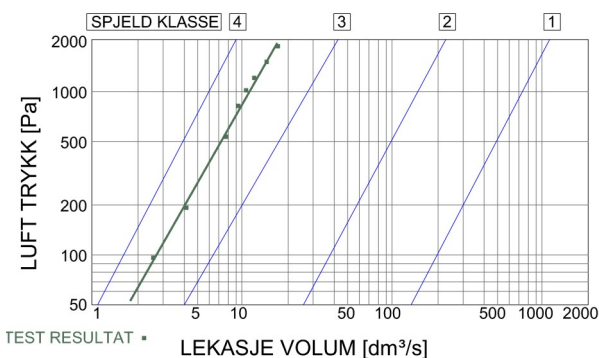


SPJELD MED FLENS

SPJELD MED GEIDEANSLUTNING

SPJELD TRYKKFALL

TEST UTFØRT PÅ 1000x1000mm SPJELD KL. 3

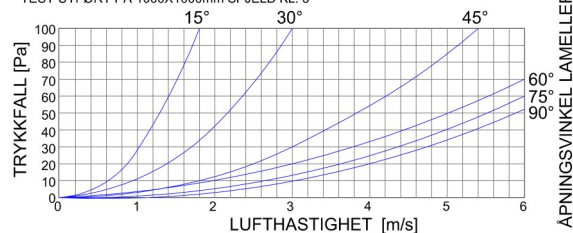

TERMISK ISOLERTE SPJELD

- Plastazote LD29
- 100 % Polyethylene foam
- Temperatur område
-70 / 100 °C

DREIEKRAFT [Nm]

