

Takhatt er beregnet for montering på tak som luftinntak og/eller avkast i ventilasjonsanlegg.

Takhatt monteres på en takgjennomføring. Stranda ventilasjon as kan levere takgjennomføring sammen med takhatten.

UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Takhatt kan leveres i alle dimensjoner.
- Takhatt produseres i sjøvannsbestandig aluminiumsplater, platetykkelser fra 1,0 mm og oppover etter størrelse på hatten.
- Leveres med Vestland ventilasjonsrist som standard (kan leveres med andre typer ventilasjonsrister på forespørsel).
- Anbefalt maksimal lufthastighet over lamellene på Vestland ventilasjonsrist ved inntak er 2,0 m/s.



MATERIAL OG UTFØRELSE

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6063.
- Godstykkelse 1,0—< mm.
- Kan leveres skrå etter takvinkel.
- Kan leveres lakkert i alle ønskelige RAL eller NCS farger.
- Leveres med Vestland ventilasjonsrist som standard (kan leveres med andre typer ventilasjonsrister på forespørsel).
- Kan leveres uten ventilasjonsrist på en eller flere sider.

VESTLAND VENTILASJONSRIST

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6063.
- Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Varmgalvanisert netting på baksiden med 12 mm masker.
- Kan leveres med andre typer netting på baksiden, (fluenetting, rustfri, osv.), eller uten netting.
- Kan leveres med støvfilter.

MÅL OG NETTOAREAL

- Stussmål = Kanal mål/Lysmål (B x H i mm) minus 2mm.
- Nettoareal på risten er:
Risthøgde 500mm nettoareal = 0,62x bruttoarealet (62%)
Risthøgde 1000mm nettoareal = 0,70x bruttoarealet (70%)


MONTERING

- Settes på takgjennomføringen, og festes med skruer til takgjennomføringen.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.
- Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.
- Sjekke om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.
- Kontrollere at lamellene beveger seg fritt.

Trykkfall Vestland Ventilasjonsrist [Målt på rist 500x500 mm]

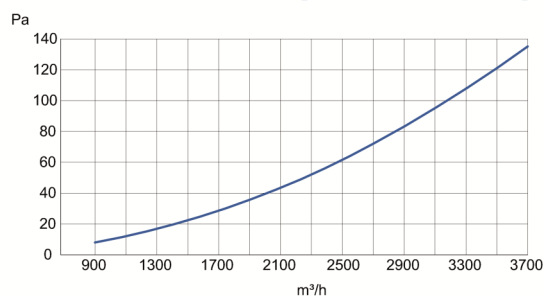

Luftmengde Takhatt (Nettoareal rister)

Takgjennomføring L X B x H [mm]	Lufthastighet 1 m/s		Lufthastighet 2 m/s	
	ls	m3/h	ls	m3/h
400x400xH550	223	804	446	1 607
600x600xH550	372	1 339	744	2 678
800x800xH650	706	2 540	1 411	5 080
1000x1000xH700	907	3 266	1 814	6 532
1200x1200xH800	1 408	5 069	2 816	10 138
1400x1400xH850	1 664	5 990	3 328	11 981
1600x1600xH900	640	2 304	1 280	4 608
2000x2000xH1000	3 120	11 232	6 240	22 464

