


Vestland ventilasjonsrist

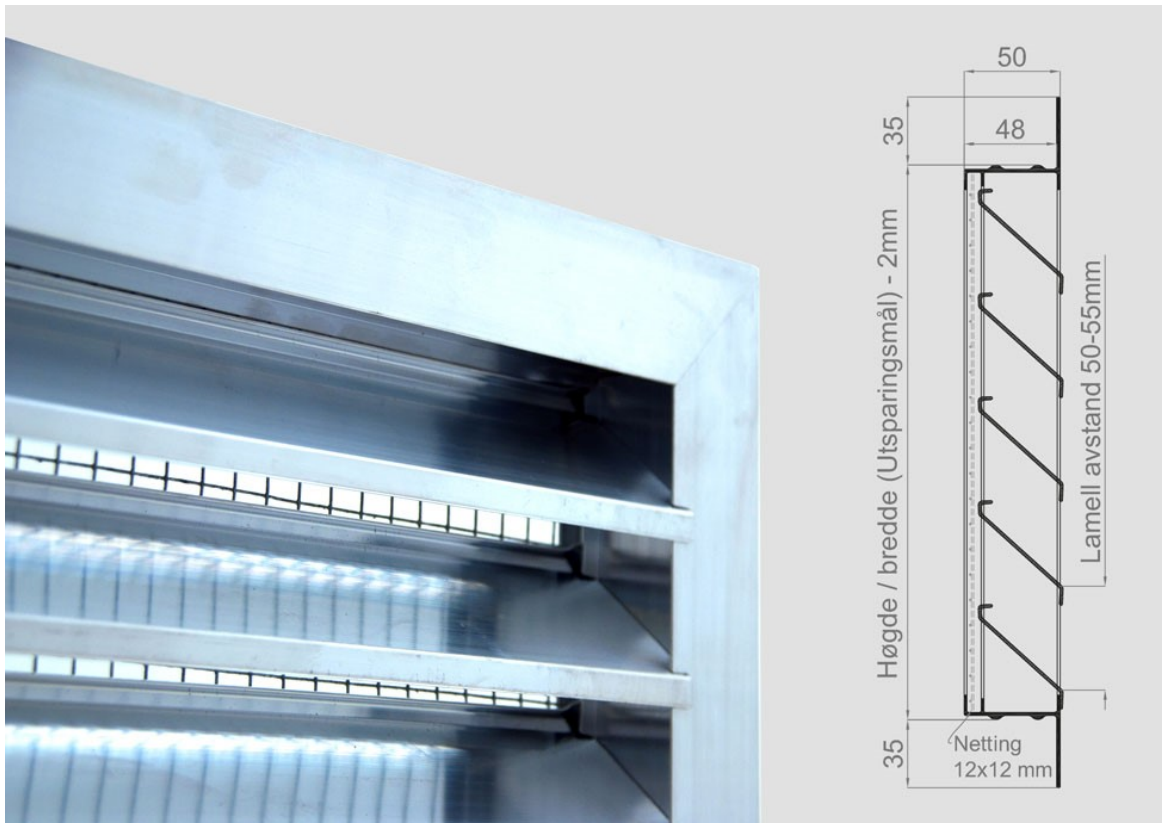

Materiale:

Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060F22
Alternativ overflate; natureloksert eller polyester
brennlakkert (pulverlakk).

Galvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden
av risten.

Vedlikehold:

Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert
eller ødelagt lameller.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har løsnet risten
fra karmen.

Er risten levert med filter, skiftes det ved behov.

Filter:

Grovfilter type G4 er laget av syntetisk polyester
microfiber og tolerer en max temperatur på 70°

Er risten levert med filterboks, se egen FDV for filter.

Leverandør:

Stranda Ventilasjon AS
Movegen 79
6200 Stranda
Tel: 70 26 08 35
E-post: post@stravent.no
www.stravent.no