


## Vindu traforist innstikksikker

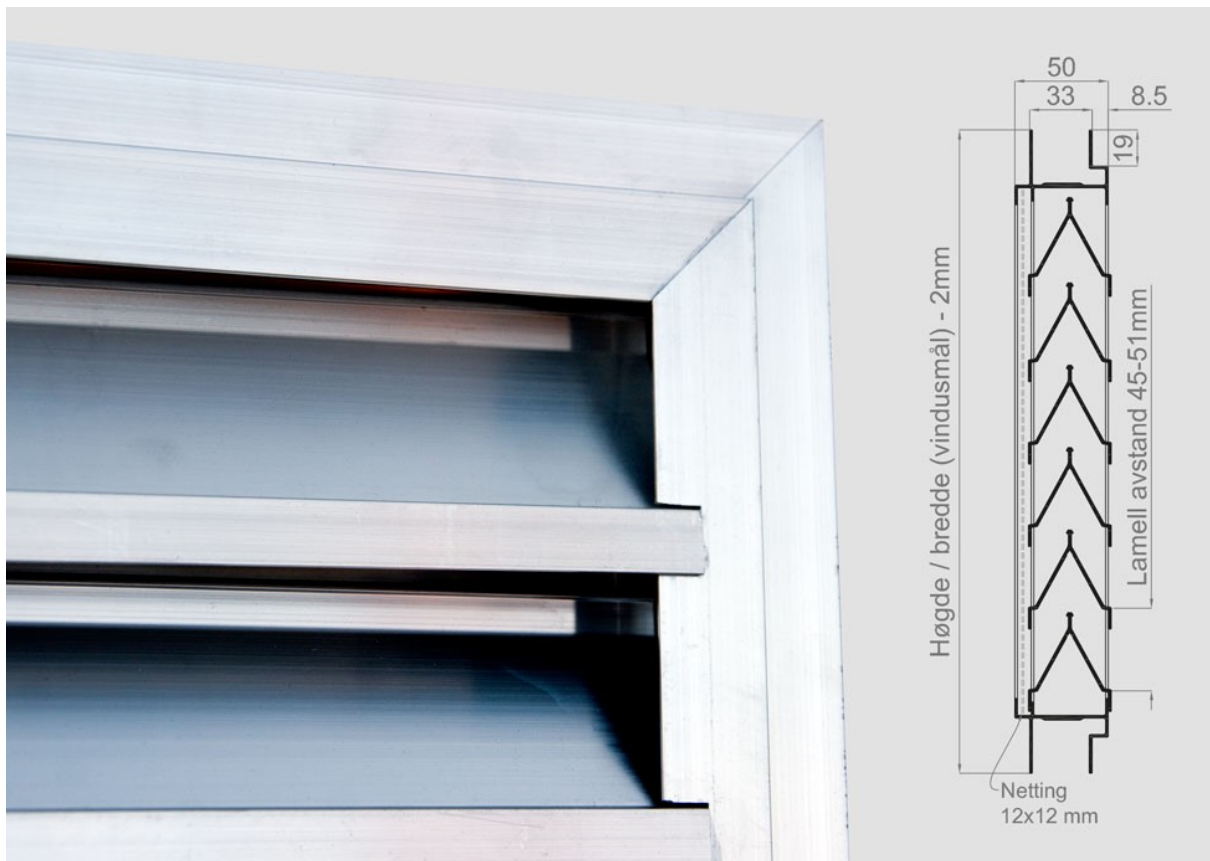

### Materiale:

Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060F22  
Alternativ overflate; natureloksert eller polyester  
brennlakkert (pulverlakk).

Galvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden  
av risten.

### Vedlikehold:

Rense risten for eventuelle løv, fjærer etc.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert  
eller ødelagt lameller.

Kontrollere om mekaniske påkjenninger har løsnet risten  
fra karmen.

Er risten levert med filter, skiftes det ved behov.

### Filter:

Grovfilter type G4 er laget av syntetisk polyester  
microfiber og tolerer en max temperatur på 70°

Er risten levert med filterboks,  
se egen FDV for filter.

### Leverandør:

**Stranda Ventilasjon AS**

**Movegen 79**

**6200 Stranda**

**Tel: 70 26 08 35**

**E-post: [post@stravent.no](mailto:post@stravent.no)**

**[www.stravent.no](http://www.stravent.no)**