


Luke (eksplosjonssikker)

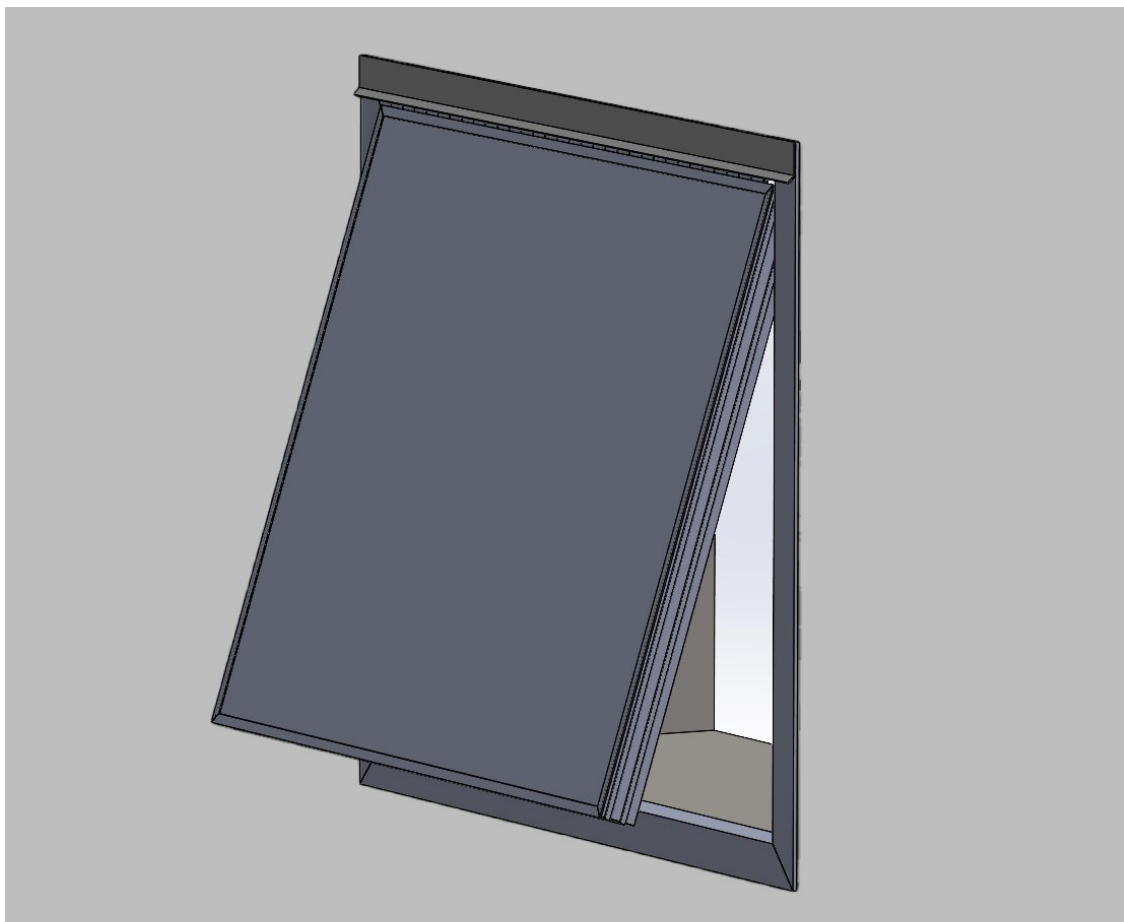

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.

VEDLIKEHOLD

- Rense luken for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet luken fra karmen, deformert eller ødelagt hengsler.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no